




Wooncomfort, privacy en veiligheid

Waren rolluiken voorheen voornamelijk bedoeld om zonlicht, warmte, koude en geluid te weren, tegenwoordig speelt het veiligheidsaspect een steeds grotere rol. Aurora heeft daarom een uitgebreide collectie aluminium beveiligingsrolluiken/-poorten in haar assortiment voor het afsluiten van bedrijfspanden, kantoren, winkels en passages. U kunt kiezen uit vele kleuren, modellen en maten. Voor elke situatie is wel een beveiligingsrolluik/-poort beschikbaar. Uw Aurora specialist geeft graag antwoord op al uw vragen.

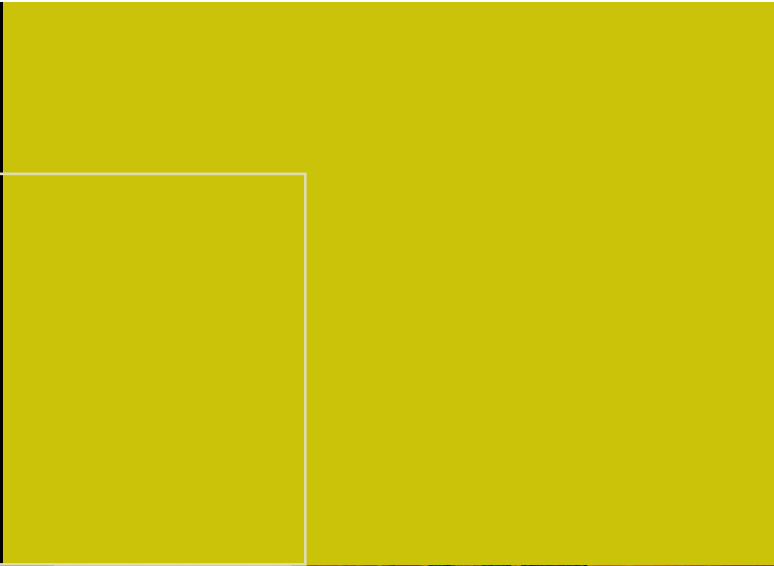

Uniek blokkeersysteem

Veiligheid en gemak staan voorop bij de beveiligingsrolluiken/-poorten van Aurora. De RE-1500, RE-2000 en RE-3000 zijn optimaal inbraakwerend dankzij het unieke blokkeersysteem, waarbij blokkade per lamel optreedt indien men probeert het pantser te forceren.

De RE-2000 bestaat uit enkelwandige lamellen, de RE-1500 en de RE-3000 hebben dubbelwandige lamellen. Alledrie zijn ze voorzien van een dubbelwandige, aluminium onderlijst met rubberen afsluitprofiel.



RE-1500



RE-2000




RE-3000



RE-78



RE-87

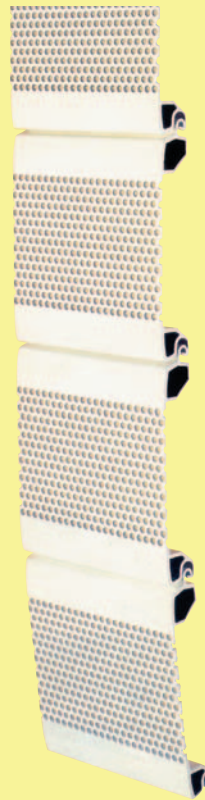


RE-M10


Gestante lamellen

De RE-1500, 2000 en 3000 zijn verkrijgbaar met gestante lamellen. U kunt ervoor kiezen om het totale pantser hiervan te voorzien, maar u kunt ook kiezen voor een zichtstrook van een aantal gestante lamellen. Deze lamellen zijn verkrijgbaar met metacrylaat schermen. Perfect voor gebruik in winkelatalages waar niet alleen beveiliging erg belangrijk is, maar ook een bepaald percentage doorzicht gewenst is.

Het productengamma aluminium beveiligingsrolluiken/-poorten van Aurora bestaat daarnaast uit de RE-78, RE-87 en RE-M10. De RE-78 is een enkelwandige lamel. De RE-87 is in principe hetzelfde als de RE-78, alleen is deze dubbelwandig uitgevoerd.

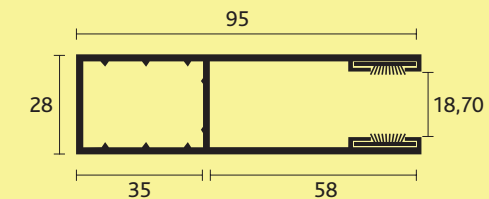

Doorsnede zijgeleider RE-1500 en RE-2000.

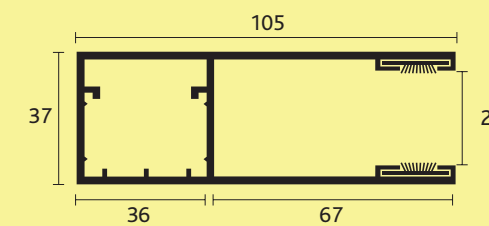

Doorsnede zijgeleider RE-78, RE-87
RE-3000 en RE-M10.

Zowel de RE-78 als de RE-87 zijn verkrijgbaar met gestante lamellen, eventueel voorzien van metacrylaat schermen. De RE-M10 lamel is standaard voorzien van microperforatie. Dat maakt deze poort uitermate geschikt voor gebruik op plaatsen waar een bepaald percentage lichtdoorlaat gewenst is.

Niet alleen het gewenste percentage doorzicht of lichtdoorlaat speelt een rol bij de keuze voor een beveiligingsrolluik/-poort. In veel gemeenten is een bepaald doorzichtpercentage een vereiste, zodat het straatbeeld niet onnodig verstoord wordt. Vraag daarom, voordat u tot aankoop van een rolluik/rolpoort overgaat, bij uw gemeente na welke uitvoeringen zijn toegestaan. Uiteraard kan uw Aurora specialist u hierbij van dienst zijn.

Type	Uitvoering	Zijgeleiders	Max. breedte	Max. hoogte	Gewicht
RE-1500	55 x 13,5 mm	95 x 27,7 mm	4.500 mm	3.500 mm	11,5 kg/m ²
RE-2000	55 x 11,2 mm	95 x 27,7 mm	4.500 mm	3.500 mm	13,5 kg/m ²
RE-3000	85 x 18 mm	105 x 37 mm	7.000 mm	5.000 mm	14,0 kg/m ²
RE-78	78 x 17 mm	105 x 37 mm	6.000 mm	4.750 mm	10,5 kg/m ²
RE-87	78 x 19 mm	105 x 37 mm	6.000 mm	4.750 mm	12,8 kg/m ²
RE-M10	100 x 18 mm	105 x 37 mm	4.750 mm	3.500 mm	8,5 kg/m ²

Voor vragen over afwijkende maten kunt u contact opnemen met uw Aurora specialist.